



BREDF4

BREDF4 : Boitier relais EDF 4 relais

A quoi ça sert :


Signale les périodes tarifaires à l'aide de contacts secs.

Exemple d'application :

- Couper le ballon d'eau chaude pendant les heures pleines.
- Couper la pompe à chaleur pendant les périodes rouges.
- Couper le chauffage en période EJP.
- Allumer une lumière rouge pendant les heures pleines.

Exemple Eau Chaude Sanitaire (ECS) :


La lumière rouge s'allume pendant les heures pleines.

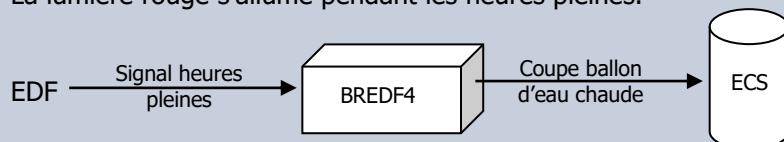

Avantages :

- N'a pas besoin d'être branché au compteur électrique.
- Se branche directement sur le réseau.
- Détecte tout seul le signal envoyé par EDF. (Trame Pulsadis par courant porteur).
- Compatible avec les options tarifaires Tempo, EJP, Heures Creuses (A B C D E).
- Des diodes indiquent l'état des relais.

Schéma de branchement

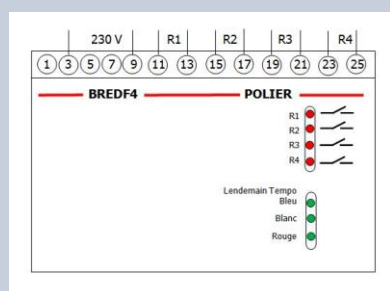

- 1 alimentation 230 V
- 4 sorties relais pour piloter l'installation

Etat des relais :

	R1	R2	R3	R4
Tarif Tempo				
Jour bleu (HC)	F	O	O	F
Jour bleu (HP)	F	O	O	O
Jour blanc (HC)	O	F	O	F
Jour blanc (HP)	O	F	O	O
Jour rouge (HC)	O	O	F	F
Jour rouge (HP)	O	O	F	O
Tarif HP/HC				
Heures creuses	F	O	O	O
Heures pleines	O	F	O	O
Tarif EJP				
Heures normales	F	O	O	O
Veilles pointes	F	F	O	O
Pointes mobiles (EJP)	O	O	F	O