



SM60



STR60

Compteur électrique monophasé et triphasé en saillis

Applications :


Ce compteur est tout particulièrement adapté au marché africain. L'installation se fait en saillis. Le plombage du capot se fait à l'aide de deux plombs. L'affichage est mécanique pour éviter toute détérioration et dessèchement par le soleil.

Caractéristiques techniques :

	SM60	STR60
Norme	IEC 62052-11	
Tension	230 V (-20%...+15%)	3x230/400 V (-20%...+15%)
Intensité max	60 A	
Intensité de démarrage	20 mA	
Précision	1% d'erreur max	
Fréquence	50 Hz	
Température fonctionnement	-25/+55°C	
Affichage	6 digits	7 digits
Section Max branchement phase/neutre	16 mm ²	
Consommation interne	0,6 W/phase	

Schémas :

SM60

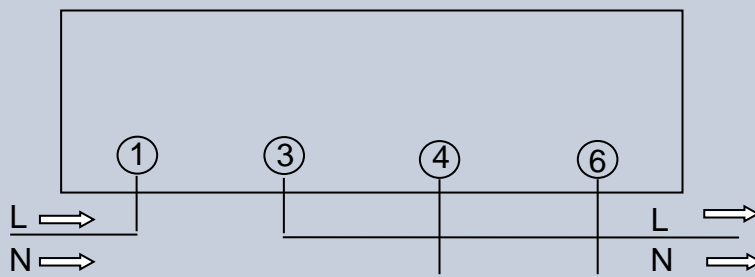

STR60

