




MM80LZ : Compteur électrique monophasé 80 A

Caractéristiques techniques :

Référence	MM80LZ
Tension	230 V
Intensité max	80 A
Intensité de démarrage	20 mA
Conformité	CE
Précision	Classe 1
Fréquence	50 Hz
Température fonctionnement	-20/50 °C
Affichage	LCD (99999.9kWh)
Largeur	2 modules
Section Max branchement phase/neutre	25 mm ²
Couple de serrage bornes 1, 2, 3, 4	1.2 Nm
Couple de serrage bornes 20 et 21	0.2 Nm
Impulsions	1000 imp/kWh
Durée de l'impulsion	30 ms
Consommation interne	0.3 W
Double tarif	Non
Remise à zéro partielle	Oui (ligne du haut)


Schéma :

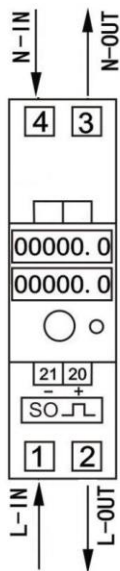

- 1 Entrée phase
- 2 Sortie phase
- 3 Sortie neutre
- 4 Entrée neutre

- 20 Sortie impulsions (+)
- 21 Sortie impulsions (-)

Dimensions :

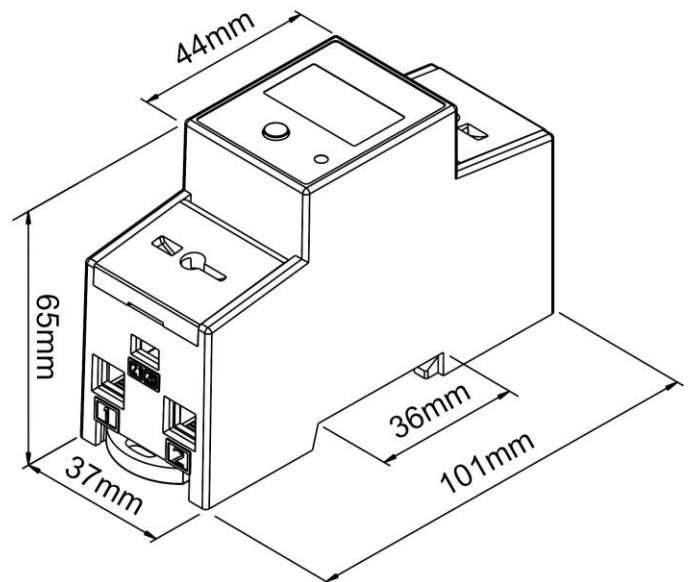

Sortie d'impulsions :

Les bornes de la sortie d'impulsions sont So+ et So-. Elles servent à transmettre les valeurs mesurées sur un ordinateur. Elles ne sont pas connectées dans la plupart des cas. Ces impulsions sont conformes à la norme EN 62 053-31. (Max. 30V DC/20mA et min. 5V DC)

Diodes :

La diode indique la consommation d'électricité. Plus elle clignote plus la consommation est importante.

Remise à Zéro Partielle :

Maintenir le bouton appuyé 5 secondes pour remettre à zéro la ligne du haut.